

ingenico

AXIUM RX5000

Commodité et sécurité
pour une expérience d'achat simplifiée



- Opérez dans les environnements les plus exigeants comme celui du commerce de détail avec un PIN Pad avant-gardiste et robuste
- Répondez aux besoins d'encaissement automatique grâce à un terminal compact et un large éventail d'accessoires s'intégrant parfaitement à n'importe quel kiosque
- Améliorez l'expérience client grâce à des services commerciaux de type paiement différé, programmes de fidélité personnalisés ou sondages de satisfaction
- Renforcez la confiance de vos clients grâce à des fonctions de sécurité de nouvelle génération, notamment le cache code, la détection de copieurs de code ou de retrait anormal du monocrâble



PIN pad compact sous Android, permettant un encaissement rapide et une expérience utilisateur unique, grâce à son écran 4 pouces, son grand pavé numérique et un traitement à haute vitesse.

La puissance d'Android 11. Exploitez la puissance de l'Appstore.

Traitement puissant pour optimiser vitesse et rendement

- Mémoire augmentée (jusqu'à 2 Go de RAM et 16 Go de Flash)
- Processeur haute vitesse (Cortex A55)

Destiné à un usage intensif dans le commerce de détail


- Écran 4 pouces avec verre de protection
- Insertions et glissement de cartes haute performance
- Intégration aisée à des kiosques semi-surveillés, avec dimensions optimisées et plaque d'adaptation.

Caméra intégrée pour lecteur de code QR

- Caméra arrière (0,3 MP)

Sécurité renforcée

- PCI PTS v6
- Détection de copieur de code
- Détection du retrait anormal du câble pouvant générer une alerte afin de bloquer le terminal
- Cache code conforme à la norme PCI

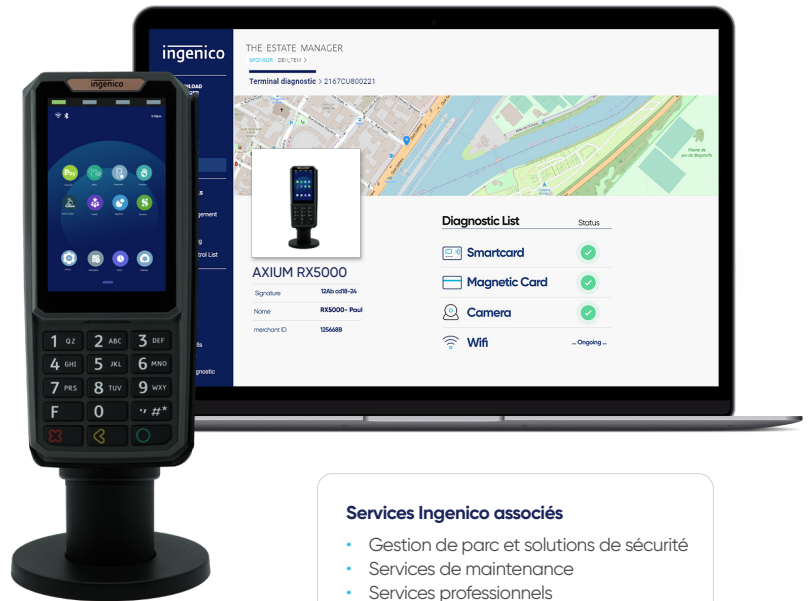

Services Ingenico associés

- Gestion de parc et solutions de sécurité
- Services de maintenance
- Services professionnels

Spécifications

Processeur	• Processeur d'applications • Cryptoprocésseur	• Cortex A55 quatre cœurs, 1,8 GHz • Noyau de sécurité SC300, 192 MHz	✓	Connectivité	• Filaire • Sans fil	• Ethernet 10/100 base T • Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz • Bluetooth 5.0, prise en charge de BLE	✓ Option Option
Mémoire	• Interne • Externe	• 8 Go de mémoire Flash, 1 Go de mémoire RAM • 16 Go de mémoire Flash, 2 Go de mémoire RAM • Emplacement pour carte MicroSD	✓ Option ✓	Connexions	• IDMI	1 port IDMI unique pour : • Alimentation • USB Host • USB Device • RS232 • Ethernet	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Système d'exploitation	• Android	• Android 11	✓	Capture de données	• Caméra arrière	• 0,3 MP, caméra avec mise au point fixe, pour lecture de code QR avec licence Honeywell	Option
Lecteurs de cartes	• Lecteur de cartes magnétiques • Lecteur de cartes à puce • Sans contact	• Prise en charge des données des pistes ISO 1/2/3 et du balayage bidirectionnel 4 DEL virtuelles • Conformité aux normes EMV L1 et ISO7816 • Conformité à la norme EMV sans fil L1 3.0 ; prise en charge d'ISO/IEC 14443 de type A/B • 4 DEL virtuelles	✓ ✓ ✓ ✓	Cache code		• Conformité à la norme PCI	Option
SAM	• Emplacement SAM	• 1 emplacement	✓	Montage sur support	• Support de paiement universel		✓
Écran et écran tactile	• Couleur / capacitif multipoints • Doigt	• 4 pouces IPS, 480 x 800 px • Écran tactile capacitif multipoints - Toucher du doigt	✓ ✓	Utilisation sur bureau	• Pieds		✓
Clavier	• Touches virtuelles de l'écran • Touches physiques	• Menu, Accueil, Retour • 15 touches, inscriptions en relief, rétroéclairé • Volume audio : vol +/-	✓ ✓ ✓	Taille	• Terminal (seul)	• 176,5 x 79 x 37 mm (6,9 x 3,1 x 1,45")	✓
Réveil du terminal	• Geste de réveil	• Double-clic sur l'écran capacitif pour réveiller le système du terminal • Par commande envoyée par l'ECR • Par clic sur la touche verte	✓ ✓ ✓	Poids	• Terminal (seul)	• 274,5 g (9,7 oz)	✓
Audio	• Haut-parleur • Jack audio • Vibreur	• Double canal	✓ ✓ ✓	Sécurité	• PCI • Détection de copieur de carte • Antiretrait • Antivol	• Conformité à la norme PCI PTS V6 • Capteur de proximité à la surface du clavier* • Retrait du connecteur actif • Encoche pour cadenas	✓ Option ✓ ✓
				Environnement	• Température de fonctionnement • Température de stockage • Humidité de fonctionnement	• 0 °C à + 40 °C (32 °F to 104 °F) • -20 °C à + 70 °C (-4 °F à 158 °F) • 10 % à 90 % Sans condensation	✓ ✓ ✓
				Accessoires	• Compatibilité avec les accessoires de vente au détail • Plaque d'adaptation	• Selon le catalogue d'accessoires d'Ingenico • Plaque permettant de fixer le terminal directement sur le bureau	Option Option

*Brevet en cours

